



Lave-vaisselle série 2000

Nettoyage


Aux 2 heures et à la fin de la journée

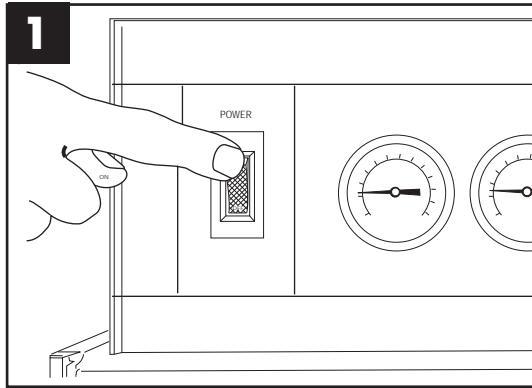


1 Placer l'interrupteur principal ON/OFF en position OFF. Le voyant s'éteindra et l'appareil se vidangera automatiquement.

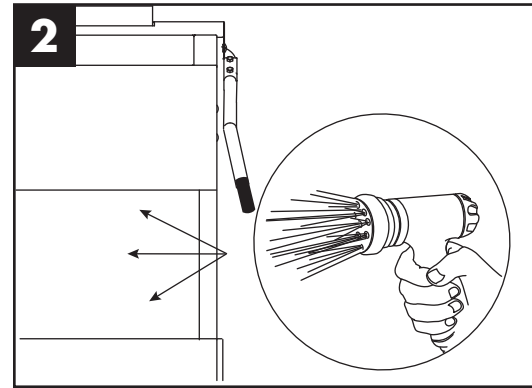


2 Doucher l'intérieur de l'appareil à l'eau fraîche.

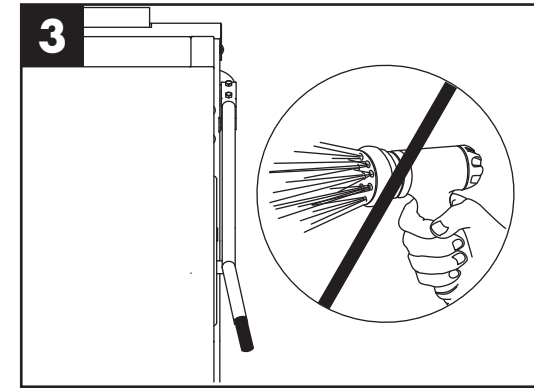


3 NE PAS doucher l'extérieur de l'appareil.

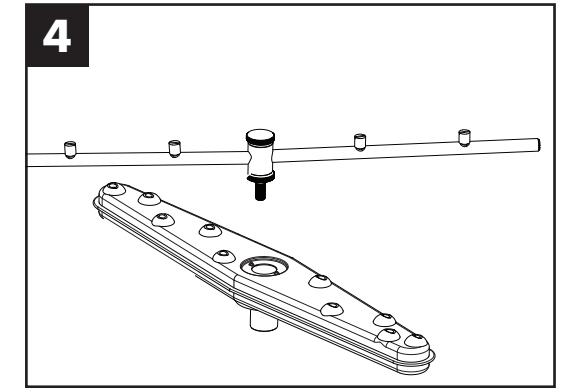


4 Retirer les bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs. Bien les rincer à l'eau fraîche.

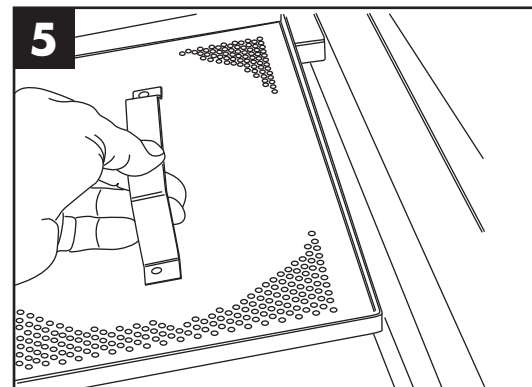


5 Retirer les deux paniers filtres de l'appareil.

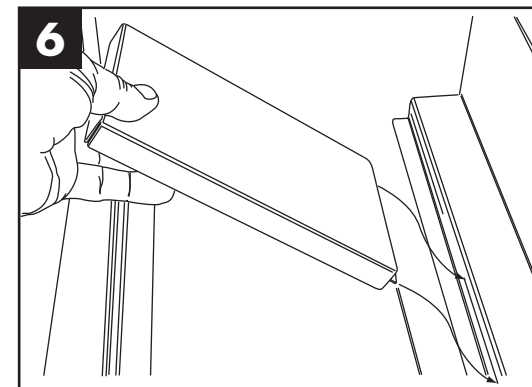


6 Retirer la plaque de support des paniers filtres.

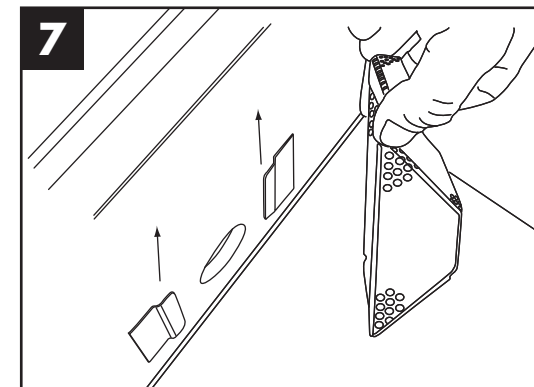


7 Retirer le filtre d'arrivée d'eau de la pompe.

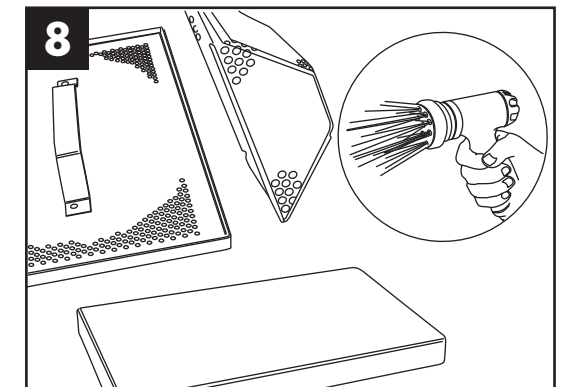


8 Doucher les paniers filtres et la plaque de support dans un évier. Ne pas frapper les filtres contre un objet dur.

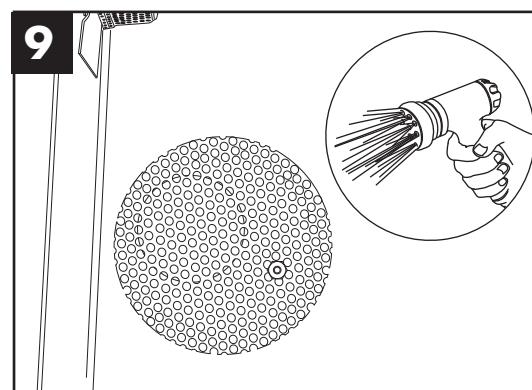


9 Nettoyer le filtre circulaire au fond de la cuve et doucher le fond de cuve.

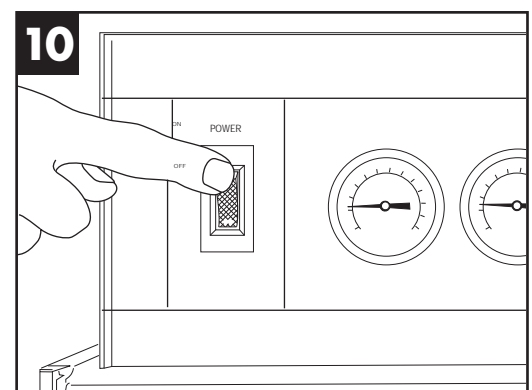

10 Placer l'interrupteur principal ON/OFF rapidement en position ON, puis OFF pour activer le drainage.

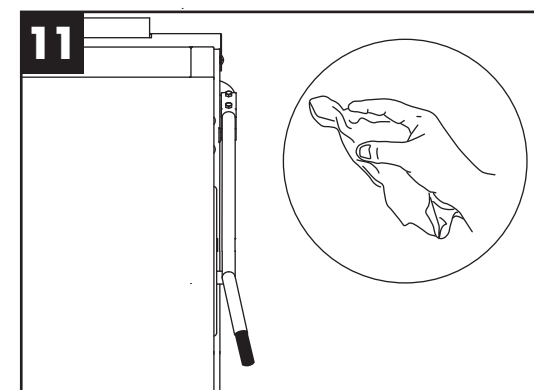


11 Essuyer l'extérieur à l'aide d'un détergent doux, puis sécher avec un chiffon.

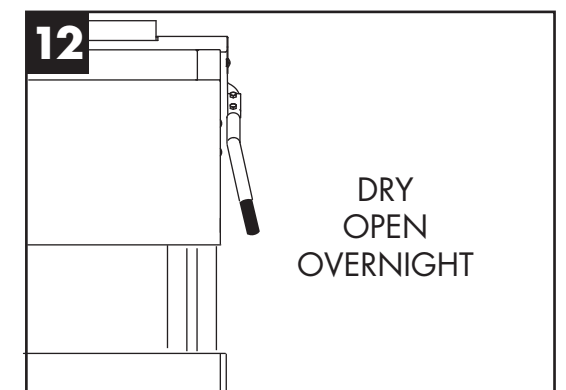


12 Ré-assembler l'appareil et laisser les portes ouvertes afin de faciliter le séchage pendant la nuit.

Lave-vaisselle série 2000


UTILISATION

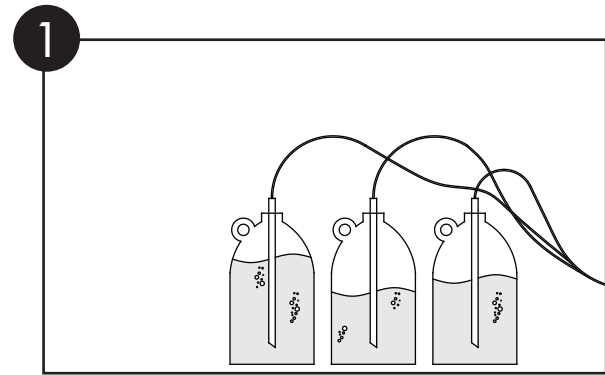


1 S'assurer qu'il y a suffisamment de produits chimiques.

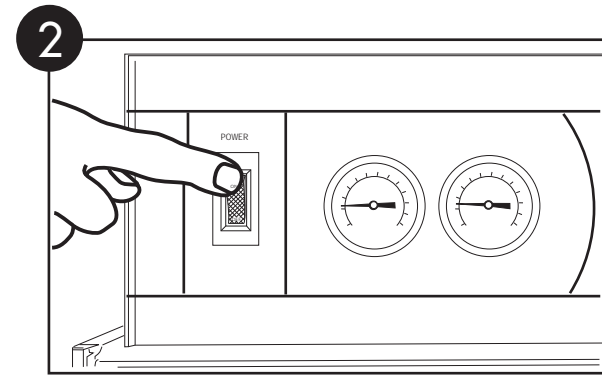


2 Placer l'interrupteur principal ON/OFF en position ON. L'interrupteur s'illuminera et l'appareil se remplira d'eau.

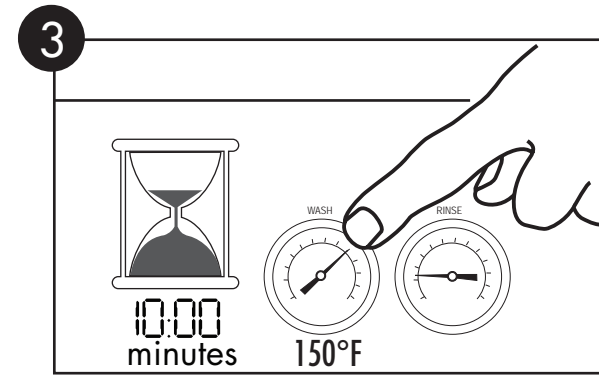


3 Attendre 10 minutes jusqu'à ce que l'indicateur de température atteigne 150°F/66°C.

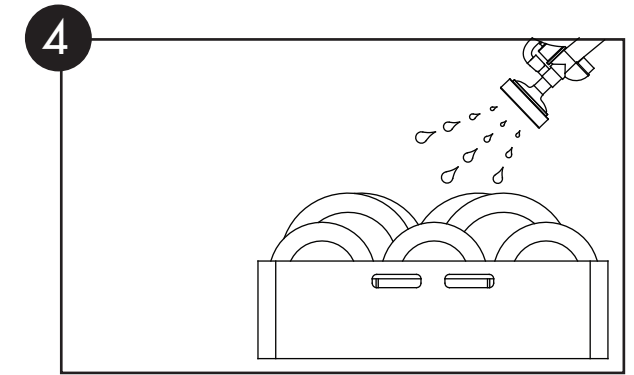


4 Doucher la vaisselle et la charger dans le panier. Pousser le panier à l'intérieur de l'appareil et fermer les portes.*

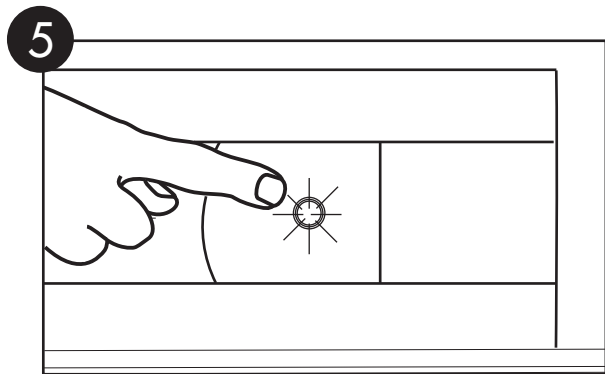


5 L'indicateur de cycle vert s'illuminera et l'appareil commencera son cycle de 60 secondes*.

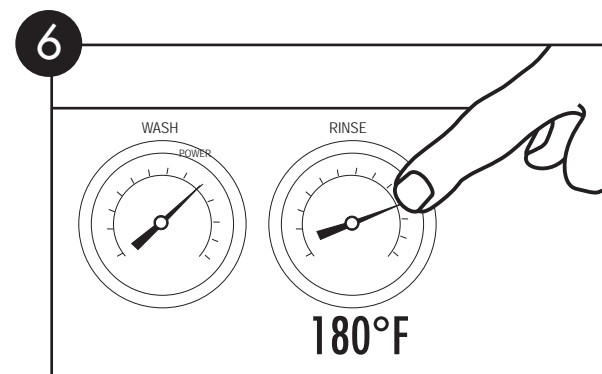


6 Vérifier la température du rinçage final lors du rinçage final. La température doit atteindre au moins 180°F/82°C.

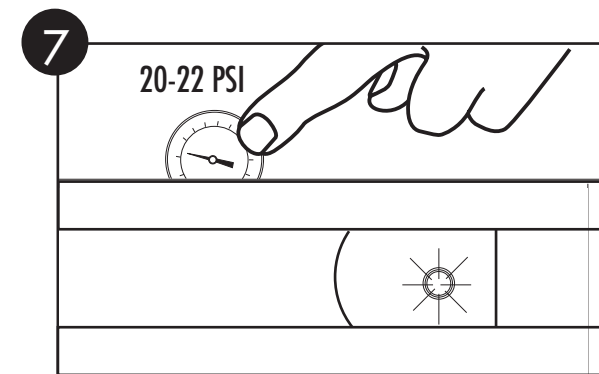

7 Vérifier le manomètre de pression d'eau de rinçage final lors du rinçage final. La pression doit atteindre 20-22 PSI.

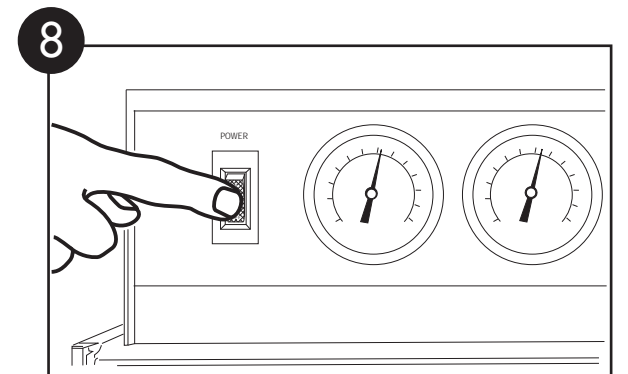

8 Placer l'interrupteur principal ON/OFF en position OFF. Le voyant s'éteindra et l'appareil commencera à se vider.

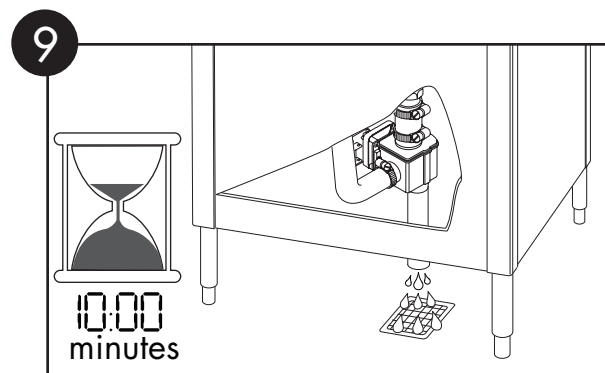

9 La soupape de drainage automatique (électrique), se fermera par elle-même dans 10 minutes.**

* L'ouverture des portes, en cours de cycle, provoquera une pause du cycle. La fermeture des portes ré-engagera le cycle à partir du même endroit.

**Le cycle de drainage automatique peut-être répété après 10 minutes en activant rapidement l'interrupteur en position ON puis OFF. L'appareil se videra pour 10 minutes supplémentaires, puis le drain se fermera.